


Vor Anbieterwechsel von DSL auf Glasfaser – temporärer Parallelbetrieb beider Internetanschlüsse

Bisherige Fritz!Box z.B. 7490


DSL

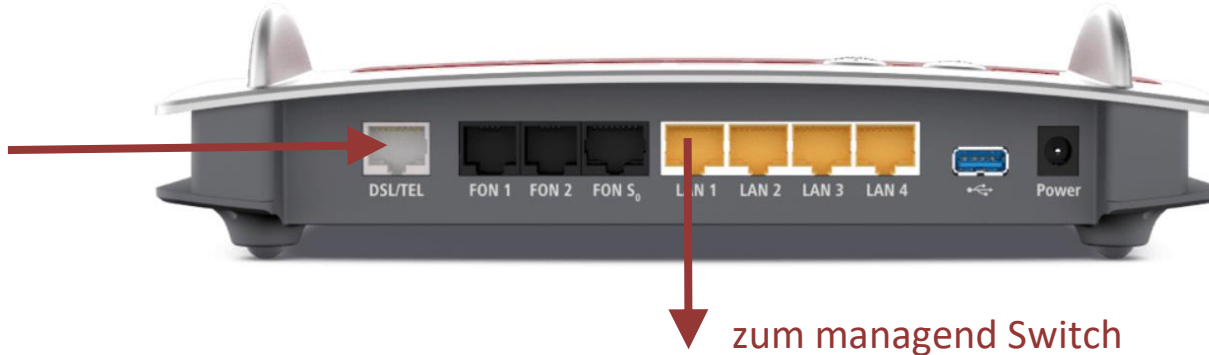

192.168.178.1
DHCP ein
WLAN ein
DECT-Basisstation
Internetzugang

Zusätzliche neue und künftige alleinige Fritz!Box z.B. 5590

Fiber
oder
Ethernet ONT

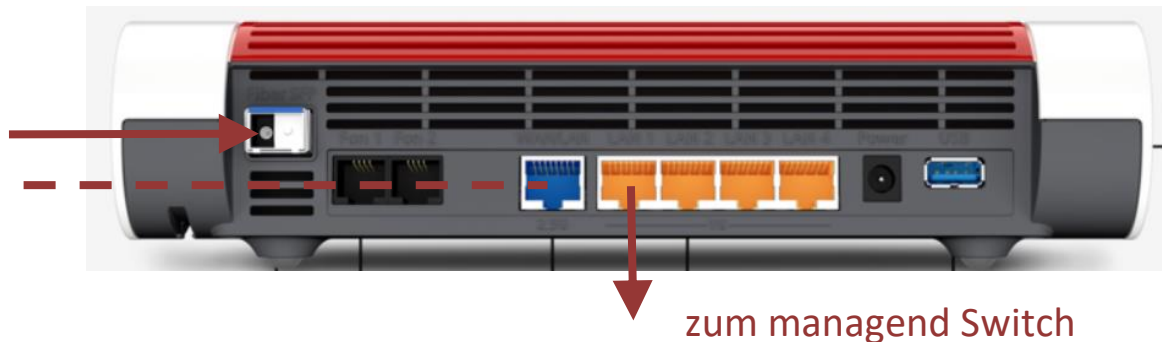

192.168.178.51
DHCP aus
WLAN aus
Reserve
Internetzugang

Als Standard-Gateway (zum Internet) und als DNS-Server bei allen angeschlossenen Geräten 192.168.178.1 einstellen, nach Wechsel auf 192.168.178.51 sowie DHCP und WLAN an beiden Geräten entsprechend anpassen.